



Garantie 5 ans

- La garantie couvre la couleur dans le temps.
- La garantie est soumise aux spécifications suivantes :
- Système de ferrures et de mécanismes non compris.
- L'installation du store et son entretien doivent être adéquats.
- Les dommages survenant par la suite d'une installation ou d'un entretien défectueux, et d'un nettoyage à l'aide de produits abrasifs ne sont pas couverts par la garantie. La toile peut être lavée de temps en temps à l'eau savonneuse (il est conseillé d'utiliser un savon neutre). Les accidents, les manipulations sans précaution et les négligences ne sont pas couverts par la garantie.

• Application de la garantie :
Le fabricant remplacera les toiles endommagées par des nouveaux tissus.
Le fabricant ne prendra pas en charge les coûts de démontage et de remontage de la toile à changer.



5 años de garantía

- La garantía cubre el color en el tiempo
- La garantía esta sujeta a las siguientes especificaciones :
- Los herrajes y los mecanismos no entran en la garantía.
- Los instalación del toldo y el mantenimiento deben ser los adecuados
- Los daños que ocurran por una instalación o por un mantenimiento defectuoso, y la limpieza con un producto abrasivo tampoco lo cubre la garantía. La tela se puede lavar de vez en cuando con agua jabonosa (es aconsejable utilizar jabón neutro).

• Aplicación de la garantía :
El fabricante sustituirá la lona dañada por otra nueva.
El fabricante no cubre los costes de desmontaje y montaje de la lona para cambio.



2021

Laize 100 cm
Fils acrylique
«teint masse»



	RÉSULTATS	TOLÉRANCES
Matière première	100% Acrylique teinté dans la masse	
Fils Ourdie Trame	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Poids	240 g/m ²	+5%
Résistance à la traction	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Colonne d'eau	> 300 mm	
Largueur	100,5cm	+5%
Résistance des couleur U.V.	6 / 8	

Ancho 100 cm
Hilo acrílico
«tinte en masa»



	RESULTADOS	TOLERANCIAS
Materia prima	100% acrílica teñido en masa	
Hilos Urdimbre Trama	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Peso	240 g/m ²	+5%
Resistencia a la tracción	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Columna de agua	> 300 mm	
Largo	100,5cm	+5%
Resistencia de los colores U.V.	6 / 8	

Largura 100 cm
Fios Acrílicos
Tingimento massa



	RESULTADOS	TOLERÂNCIA
Matéria Prima	100% Acrílico Tingimento na massa	
Fios Urdida Trama	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Peso	240 g/m ²	+5%
Resistência à Tração	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Coluna de água	> 300 mm	
Largura	100,5cm	+5%
Resistência das Cores U.V.	6 / 8	

Width 100 cm
Acrylic
«Solution dyed»



	RESULTS	TOLERANCES
RAW MATERIAL	ACRYLIC 100% MASACRYL solution dyed	
YARNS WARP WEFT	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
WEIGHT	240 g/m ²	+5%
TENSILE STRENGTH	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
WATER REPELLENCY	> 300 mm	
WIDTH	100,5cm	+5%
COLOR FASTNESS TO LIGHT U.V.	6 / 8	

Rolle in Breite 100 cm
spinnüsengefärbte
Acryl-Faser




	Ergebnisse	Tolerenzen
Roh Material	100% Acryl-Faser spinnüsengefärbte Acryl-Faser	
Faser Kette Schuss	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Gewicht	240 g/m ²	+5%
Zugfestigkeit	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Wasserdruckbeständigkeit	> 300 mm	
Breite	100,5cm	+5%
UV Beständigkeit	6 / 8	

Larghezza 100 cm
Fili acrilici
«colorato in massa»



	RISULTATI	TOLLERANZE
Materia prima	100% Acrílico colorato in massa	
Fili Ordito Trama	30 / cm (Nm 34/2) 15 / cm (Nm 34/1)	
Peso	240 g/m ²	+5%
Resistenza alla trazione	140 daN/5 cm 45 daN/5 cm	
Colonna d'acqua	> 300 mm	
Larghezza	100,5cm	+5%
Resistenza dei colori U.V.	6 / 8	



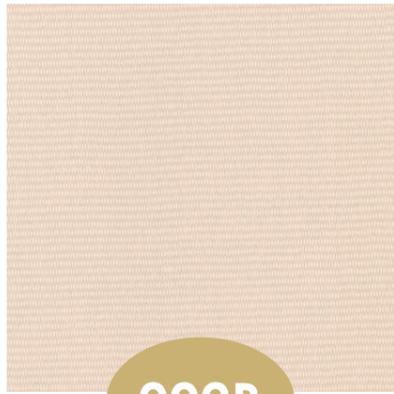

002B




004B




010J




025J

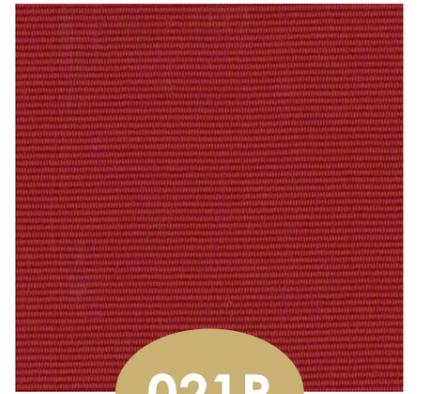

021R

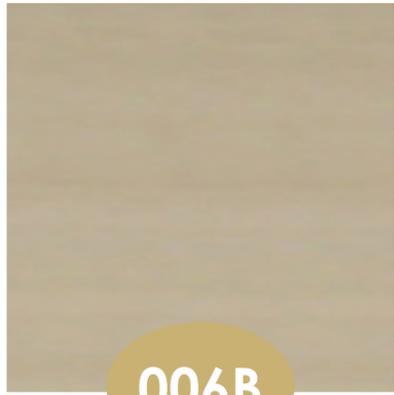


006B

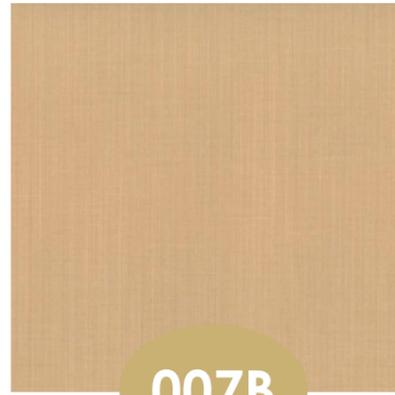

007B




030B

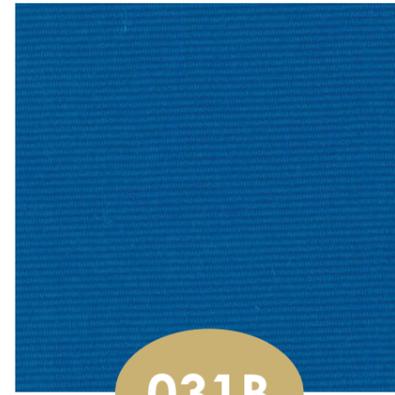

031B




052V

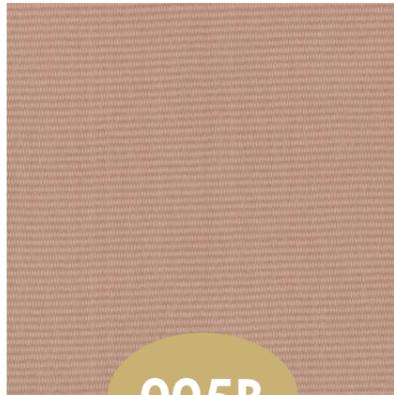


005B



060G

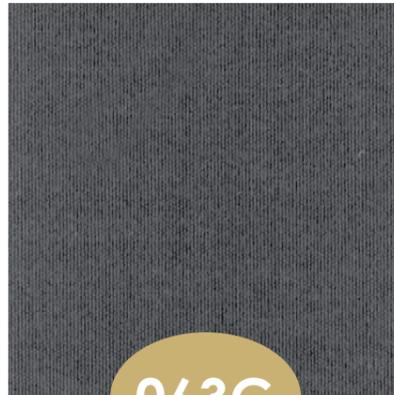


063G

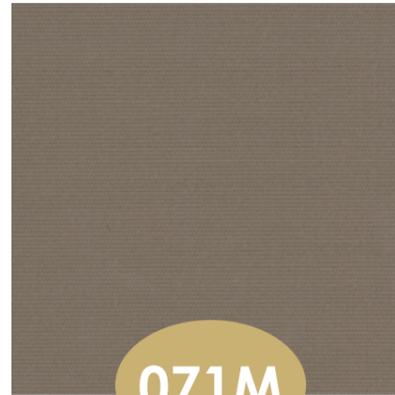

071M




070M

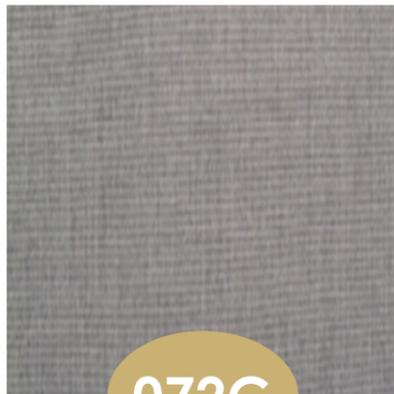

072G



075G

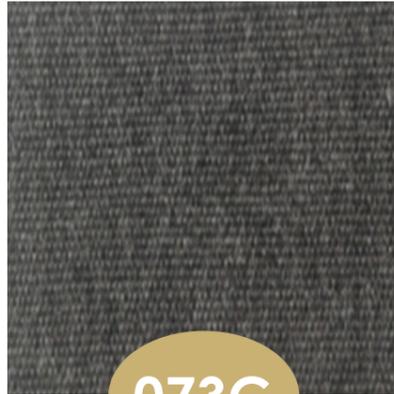






073G






074M



076G

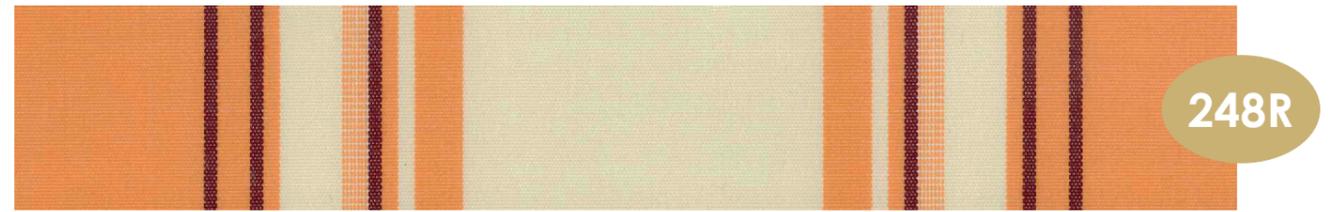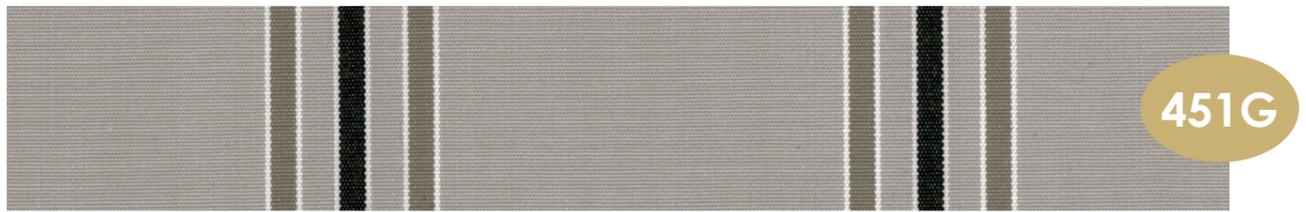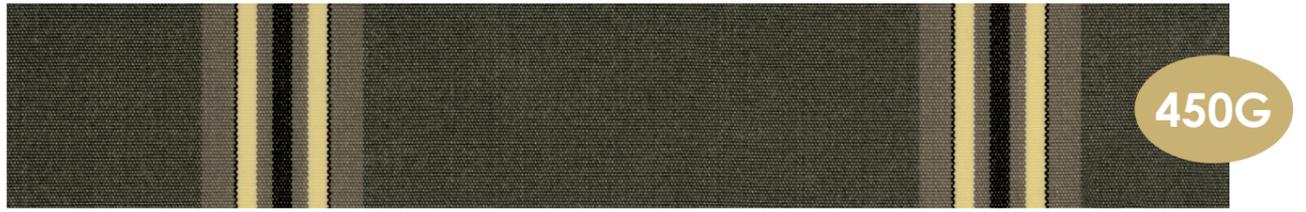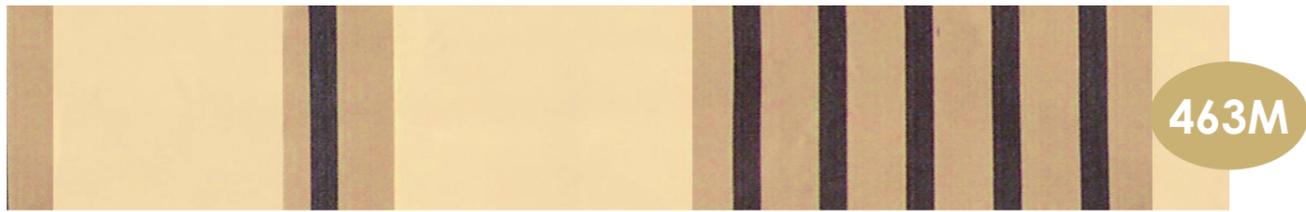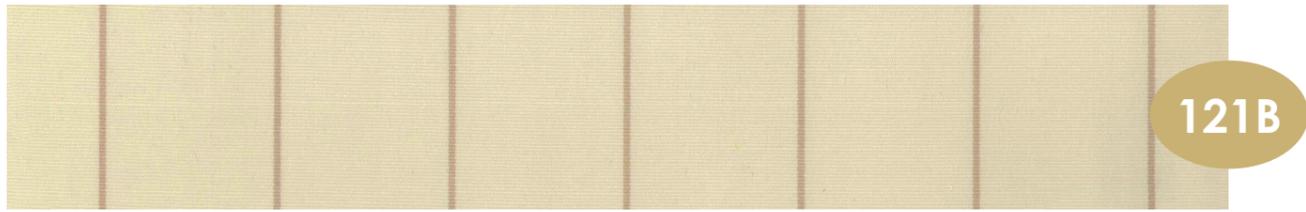

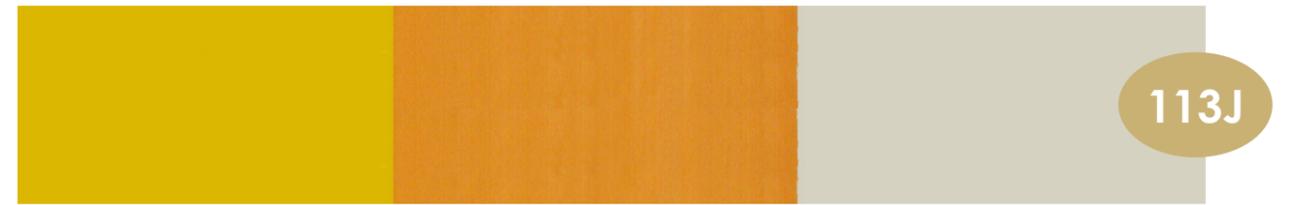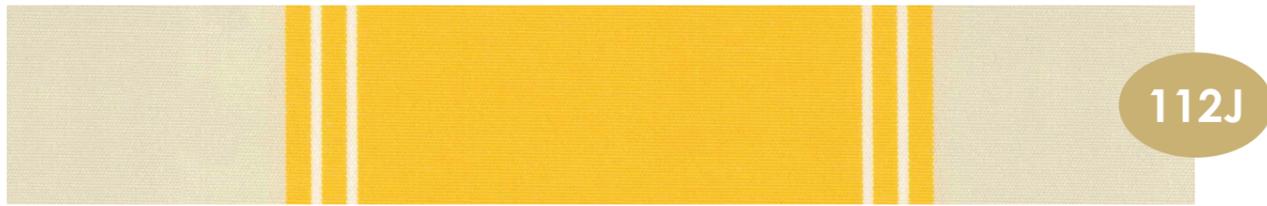


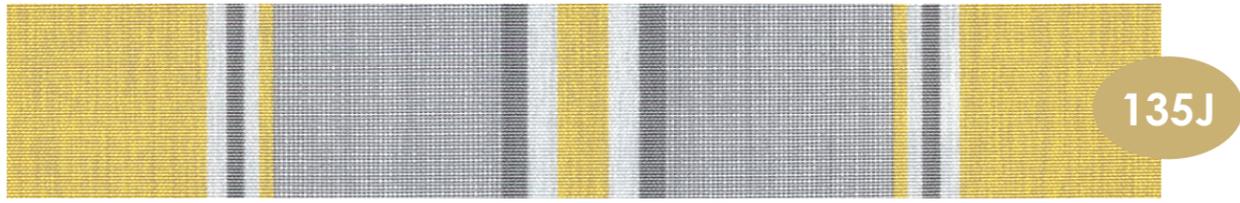


135J




452G

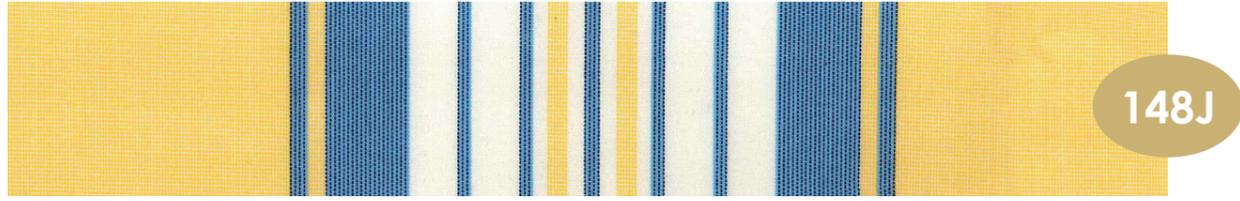


148J

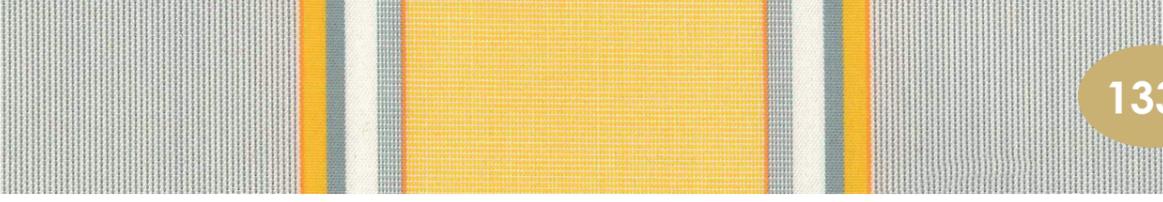

133J

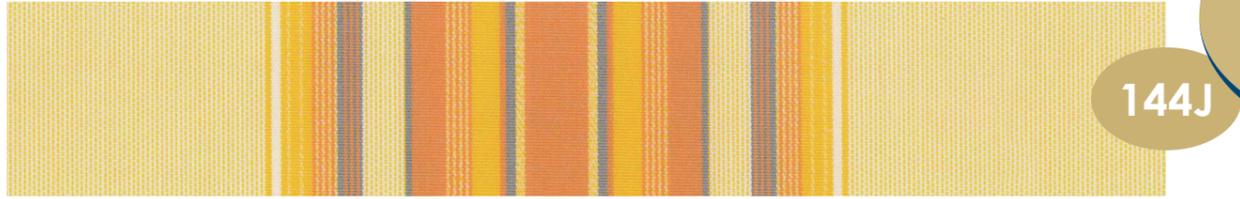

144J

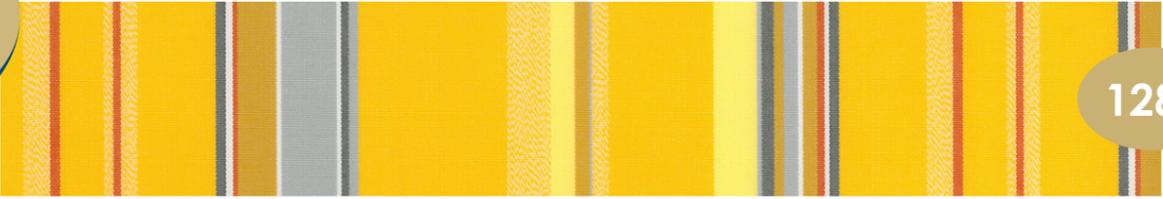

128J